


# Fördererelemente für leichte Güter

Conveyor element for light-weight products

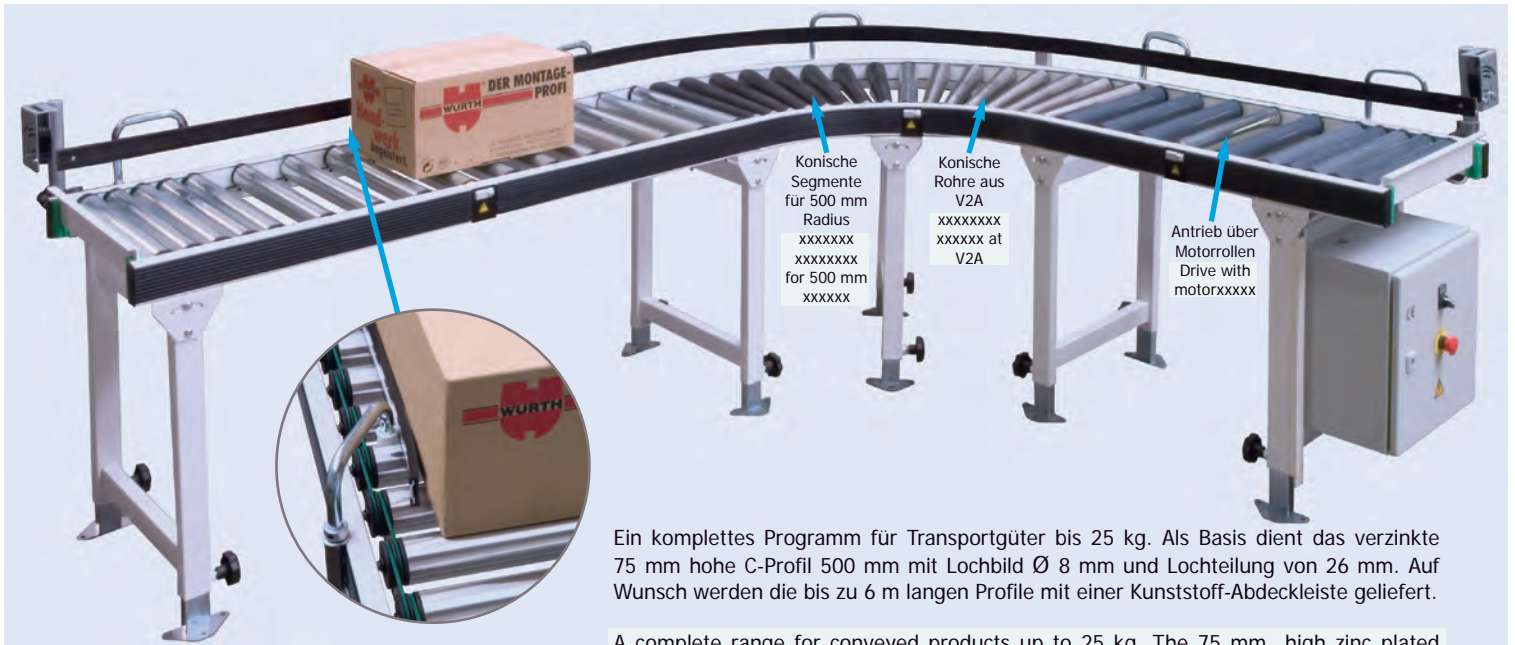

Konische Segmente für 500 mm Radius  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
for 500 mm  
xxxxxx

Konische Rohre aus V2A  
xxxxxxx  
xxxxxx at  
V2A

Antrieb über Motorrollen  
Drive with motorxxxxx

Ein komplettes Programm für Transportgüter bis 25 kg. Als Basis dient das verzinkte 75 mm hohe C-Profil 500 mm mit Lochbild Ø 8 mm und Lochteilung von 26 mm. Auf Wunsch werden die bis zu 6 m langen Profile mit einer Kunststoff-Abdeckleiste geliefert.

A complete range for conveyed products up to 25 kg. The 75 mm high zinc plated C-section serves as a basis. The hole pattern has a 8 mm grid and allows a carrying roller pitch of 26 mm. The section measuring up to 6 m in length can be supplied with a plastic cover strip upon request.



Nicht angetriebene Rollenbahn der Serie C-500 mit Kugelrollentisch und eine automatisch ausfahrende Stoppfunktion beim Klappdurchgang zur Sicherung des Transportgutes.

XX  
XX





## Zahnriemenförderer

### Toothed belt conveyor

Die Zahnriementechnik gewährleistet das punktgenaue Anfahren ohne Seitenversatz. Standardbreiten 20, 32 und 50 mm.

The toothed belt technology guarantees precise position retentive approach without lateral offset. Standard widths 20, 32 and 50 mm.

Zahnriemenförderer als Winkelübergabe mit pneumatischem Hub.  
Toothed belt conveyor as angular transfer with pneumatic lift.



## Kurventransport

XXXXXXXX XXXXXXXX



Rollenbahnkurve ohne Antrieb, mit konischen Tragrollen aus V2A.  
Roller conveyor curve, with konisch stainless steel (V2A)

## Modulbandförderer

XXXXXXXX XXXXXXXX



## Kugelrollentisch & Allseitenrollen

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX  
XXXXXX XXXXXXXXXX

## Gurtförderer

XXXXXXXX XXXXXXXX

